

LEDE[®]

山东莱德管阀有限公司



公司简介

山东莱德管阀有限公司是山东莱德（集团）有限公司为适应公司发展需要投资兴建的全资子公司，坐落于山东省潍坊市滨海经济技术开发区，于 2014 年 3 月注册成立，是一家专注自密封智能管阀研发生产和践行新旧动能转换的节能、环保、绿色科技创新型企业，是国内领先的管网系统整体解决方案提供商。公司占地面积 280 亩，厂房面积 10 万平米，房面设有 3 兆瓦光伏发电，总资产 1.8 亿元，员工 220 余人，具备年产 100 万台高端智能阀门及 2 万吨沟槽管件的能力。


公司一直秉持“需求痛点就是创新原点”的创新理念，走自主创新之路。现有工程技术人员 50 余人，其中，专家 1 人，中高级技术人员 20 余人，是国内最早研发沟槽管件的团队；拥有山东省沟槽管件工程技术研究中心（国内同行业唯一）、山东大学研究生工作站、潍坊市流体自密封工程技术研究中心、潍坊市企业技术中心、潍坊市管道系统重点实验室、潍坊市管阀工程实验室、潍坊市工业设计中心等科研创新平台。

公司已获得 70 项国家专利，其中 3 项国内发明专利，2 项国际发明专利；参与起草制定了 7 个国家行业标准，拥有 1 项作品登记证书、5 项著作权证书；获得省中小企业科技进步二等奖。目前公司阀门和管件产品已顺利通过 3C、美国 FM/UL、NSF、欧盟 CE、英国 WRAS、LPCB、德国 VDS 等国内国际权威机构认证。

公司热忱欢迎天下有识之士携手莱德、共创伟业！



资质证书

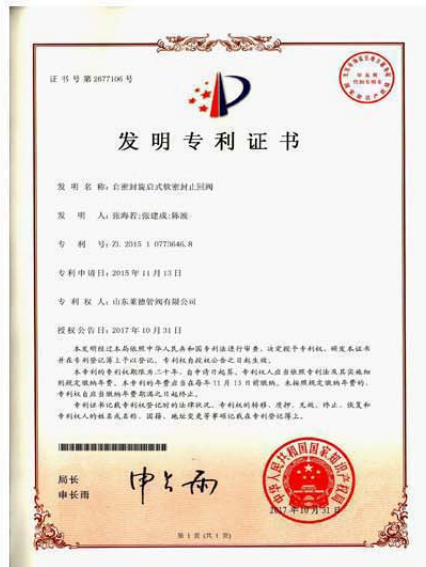

暗杆软密封闸阀



规格：
DN50-600

公称压力：
PN10/40

明杆软密封闸阀



规格：
DN50-600

公称压力：
PN10/40

暗杆软密封消防闸阀



规格：
DN50-300

公称压力：
PN10/25

带指示器法兰暗杆软密封消防闸阀



规格：
DN100-300

公称压力：
PN10/25

明杆软密封沟槽消防闸阀



规格：
DN50-300

公称压力：
PN10/25

带指示器暗杆软密封消防闸阀



规格：
DN50-300

公称压力：
PN10/25

暗杆软密封PE接口闸阀



规格：
DN50-300

公称压力：
PN10/16

暗杆软密封T型接口闸阀



规格：
DN80-300

公称压力：
PN10/16

暗杆软密封直埋式闸阀



规格：
DN50-600

公称压力：
PN10/16

暗杆软密封沟槽接口闸阀



规格：
DN50-300

公称压力：
PN10/16/25


手动蜗轮箱法兰中线蝶阀



规格：
DN50-300

公称压力：
PN10/16/25

双偏心法兰蝶阀



规格：
DN300-1200

公称压力：
PN10/16

手柄对夹蝶阀



规格：
DN50-300

公称压力：
PN10/40

手动蜗轮箱对夹蝶阀



规格：
DN50-300

公称压力：
PN10/40

手柄沟槽消防蝶阀



规格：
DN50-200

公称压力：
PN10/25

手动蜗轮箱沟槽消防蝶阀



规格：
DN50-200

公称压力：
PN10/25

电动对夹蝶阀



规格：
DN50-300

公称压力：
PN10/25

手动信号沟槽消防蝶阀



规格：
DN50-200

公称压力：
PN10/25

45°橡胶瓣止回阀



规格:
DN50-300

公称压力:
PN10/16

旋启式法兰止回阀



规格:
DN50-300

公称压力:
PN10/16/25

消音止回阀



规格:
DN50-300

公称压力:
PN10/16

导流式速闭止回阀



规格:
DN50-300

公称压力:
PN10/16

旋启式自密封沟槽止回阀



规格:
DN50-300

公称压力:
PN10/16/25

旋启式自密封法兰止回阀



规格:
DN50-300

公称压力:
PN10/16/25

100X 遥控浮球阀



规格：
DN50-200

公称压力：
PN10/16

200X 减压稳压阀



规格：
DN50-200

公称压力：
PN10/16

300X 缓闭止回阀



规格：
DN50-200

公称压力：
PN10/16

500X 泄压持压阀



规格：
DN50-200

公称压力：
PN10/16

600X 电动控制阀



规格：
DN50-200

公称压力：
PN10/16

复合式排气阀



规格：
DN50-200

公称压力：
PN10/16

暗杆软密封闸阀




技术参数:

公称直径:	DN50-600
公称压力:	PN 10/16/25/40
设计标准:	EN1171
结构长度:	EN558-1 ISO5752
法兰标准:	EN1092-2 ISO7005-2 ASME-B16.42
沟槽接口标准:	GB 5135.11 AWWA C606
测试标准:	EN 12266 AWWA C515 GB 5135.6
适用温度:	0~80℃

产品特点:

1. 本阀门是我们采用最新三维软件，通过有限元分析设计的新一代产品，结构简单紧凑，操作维护方便；
2. 本阀门经过优化设计，不仅启闭扭矩小，而且密封压力高，关闭扭矩仅为标准扭矩二分之一，工作压力达到PN40；
3. 本阀门采用了倒关设计，可带压更换上部密封，将阀门开启到最大位置，可在供水状态下更换上部密封组件；
4. 本阀门采用直通道设计，阀门全开时闸板完全升离通道，无污物堆积，流体阻力更小；
5. 本阀门内外表面采用环氧树脂粉末流化床浸涂工艺，克服了静电喷涂阀体表面容易形成屏蔽的缺点，防腐寿命更长，可直接应用于饮用水、食品、制药等行业。

暗杆软密封闸阀零件及材料明细

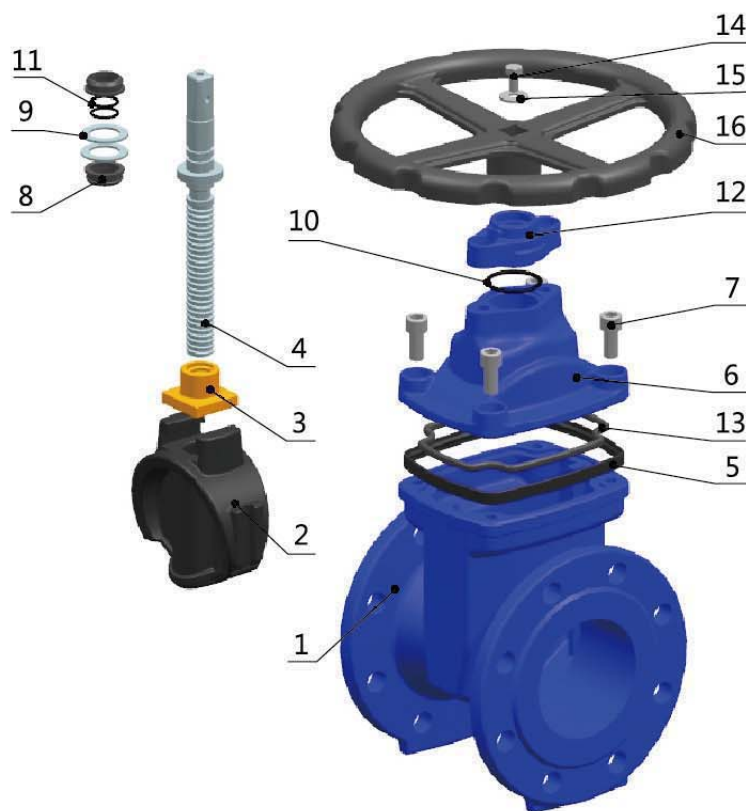


序号	零件名称	材料
1	阀体	球墨铸铁
2	闸板	球墨铸铁+三元乙丙橡胶EPDM
3	阀杆螺母	黄铜或青铜
4	阀杆	不锈钢 304或1Cr17Ni2或2Cr13等
5	中腔护套	三元乙丙橡胶EPDM
6	阀盖	球墨铸铁
7	内六角螺钉	碳钢镀锌或不锈钢
8	密封环	三元乙丙橡胶EPDM
9	润滑垫片	青铜或聚甲醛
10	O型圈	三元乙丙或丁晴橡胶
11	O型圈	三元乙丙或丁晴橡胶
12	上盖	球墨铸铁
13	中腔垫	三元乙丙橡胶EPDM
14	六角螺栓	碳钢镀锌或不锈钢
15	平垫片	碳钢镀锌或不锈钢
16	手轮	球墨铸铁

德标暗杆软密封闸阀

公称压力 PN 10/16

Z45X-01

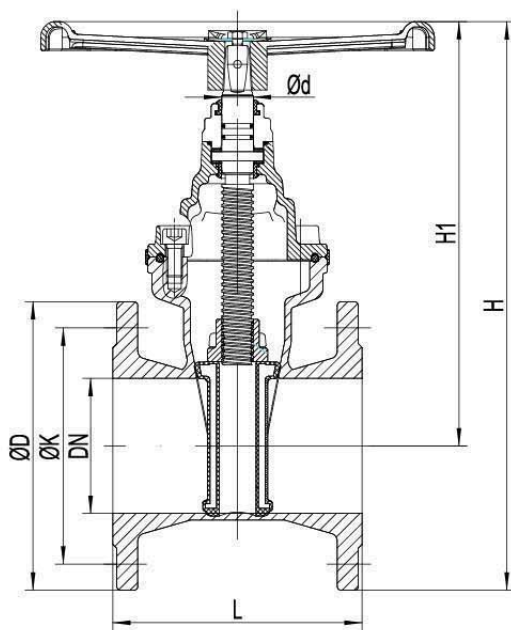


公称尺寸		公称压力	尺寸 (mm)					
DN	inch		ΦD	ΦK	L	H1	H	Φd
50	2	10/16	165	125	150	256	338.5	22
65	2.5	10/16	185	145	170	256	348.5	22
80	3	10/16	200	160	180	273.5	373.5	22
100	4	10/16	220	180	190	323.5	433.5	24
125	5	10/16	250	210	200	376	501	28
150	6	10/16	285	240	210	423.5	566	28
200	8	10	340	295	230	530.5	700.5	32
		16	340	295		530.5	700.5	
250	10	10	400	350	250	645	845	38
		16	400	355		645	845	
300	12	10	455	400	270	725.5	953	40
		16	455	410		725.5	953	
350	14	10	505	460	290	814	1066.5	40
		16	520	470		814	1074	
400	16	10	565	515	310	935	1217.5	44
		16	580	525		935	1225	
450	18	10	615	565	330	1037	1344.5	50
		16	640	585		1037	1357	
500	20	10	670	620	350	1154	1489	50
		16	715	650		1154	1511.5	
600	24	10	780	725	390	1318	1708	50
		16	840	770		1318	1738	

德标暗杆软密封闸阀

公称压力 PN 25/40

Z45X-01

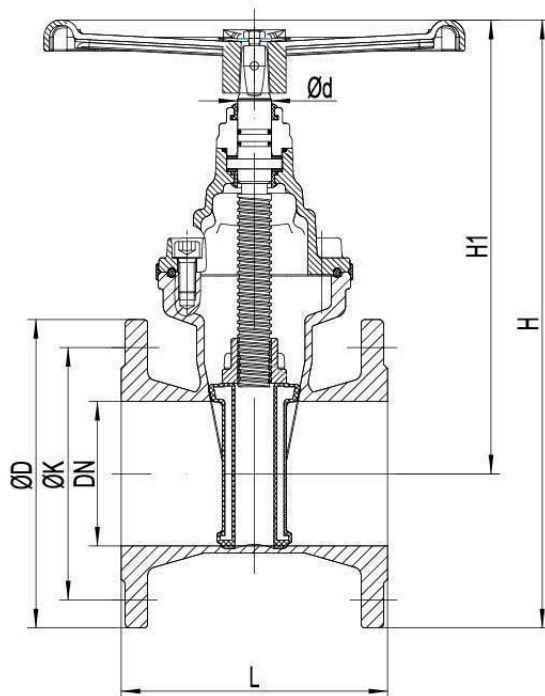


公称尺寸		公称压力 Class	尺寸 (mm)					
DN	inch		ØD	ØK	L	H1	H	Ød
50	2	25	165	125	150	256	338.5	22
		40	165	125		256	338.5	
65	2.5	25	185	145	170	256	348.5	22
		40	185	145		256	348.5	
80	3	25	200	160	180	273.5	373.5	22
		40	200	160		273.5	373.5	
100	4	25	235	190	190	323.5	441	24
		40	235	190		323.5	441	
125	5	25	270	220	200	376	511	28
		40	270	220		376	511	
150	6	25	300	250	210	423.5	573.5	28
		40	300	250		423.5	573.5	
200	8	25	360	310	230	530.5	710.5	32
		40	375	320		530.5	718	
250	10	25	425	370	250	645	857.5	36
		40	450	385		645	870	
300	12	25	485	430	270	725.5	968	40
		40	515	450		725.5	983	

英标暗杆软密封闸阀

公称压力 PN 10/16

Z45X-02

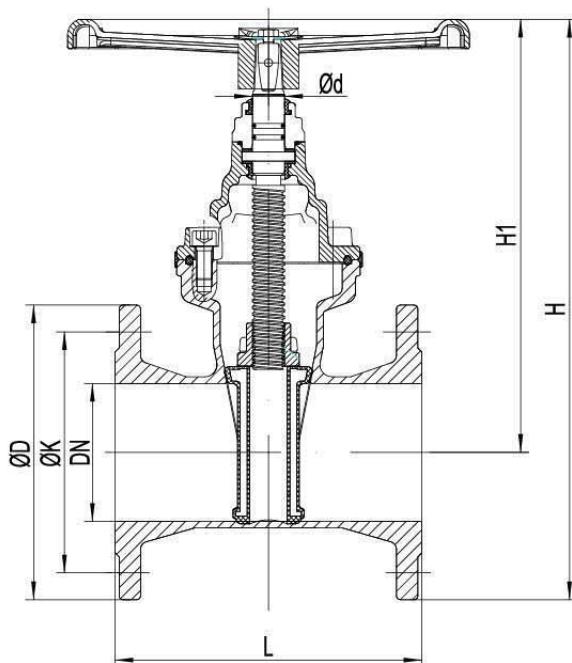


公称尺寸		公称压力	尺寸 (mm)					
DN	inch		ΦD	ΦK	L	H1	H	Φd
50	2	10/16	165	125	178	256	338.5	22
65	2.5	10/16	185	145	190	256	348.5	22
80	3	10/16	200	160	203	273.5	373.5	22
100	4	10/16	220	180	229	323.5	433.5	24
125	5	10/16	250	210	254	376	501	28
150	6	10/16	285	240	267	423.5	566	28
200	8	10	340	295	292	530.5	700.5	32
		16	340	295		530.5	700.5	
250	10	10	400	350	330	645	845	38
		16	400	355		645	845	
300	12	10	455	400	356	725.5	953	40
		16	455	410		725.5	953	
350	14	10	505	460	381	814	1066.5	40
		16	520	470		814	1074	
400	16	10	565	515	406	935	1217.5	44
		16	580	525		935	1225	
450	18	10	615	565	432	1037	1344.5	50
		16	640	585		1037	1357	
500	20	10	670	620	457	1154	1489	50
		16	715	650		1154	1511.5	
600	24	10	780	725	508	1318	1708	50
		16	840	770		1318	1738	

英标暗杆软密封闸阀

公称压力 PN 25/40

Z45X-02

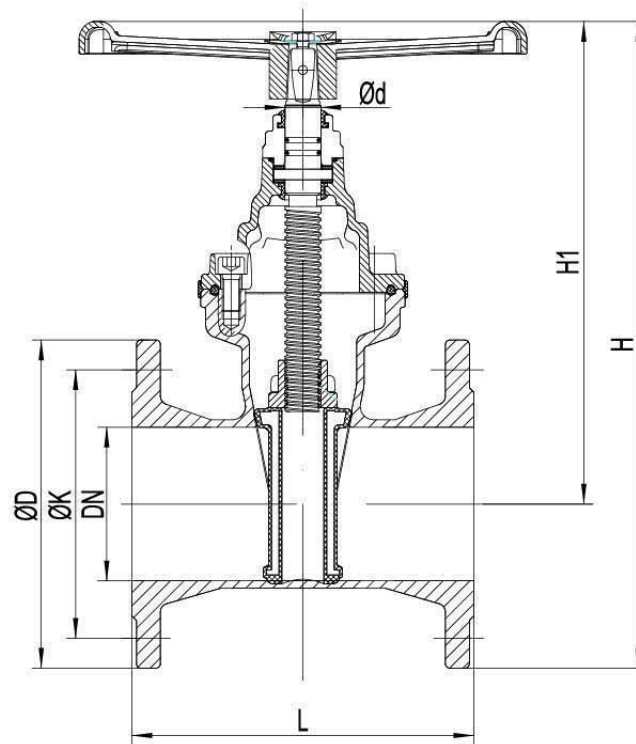


公称尺寸		公称压力 Class	尺寸 (mm)					
DN	inch		ΦD	ΦK	L	H1	H	Φd
50	2	25	165	125	178	256	338.5	22
		40	165	125		256	338.5	
65	2.5	25	185	145	190	256	348.5	22
		40	185	145		256	348.5	
80	3	25	200	160	203	273.5	373.5	22
		40	200	160		273.5	373.5	
100	4	25	235	190	229	323.5	441	24
		40	235	190		323.5	441	
125	5	25	270	220	254	376	511	28
		40	270	220		376	511	
150	6	25	300	250	267	423.5	573.5	28
		40	300	250		423.5	573.5	
200	8	25	360	310	292	530.5	710.5	32
		40	375	320		530.5	718	
250	10	25	425	370	330	645	857.5	36
		40	450	385		645	870	
300	12	25	485	430	356	725.5	968	40
		40	515	450		725.5	983	

AWWA C515 美标暗杆软密封闸阀

公称压力 Class150/Class300

Z45X-03

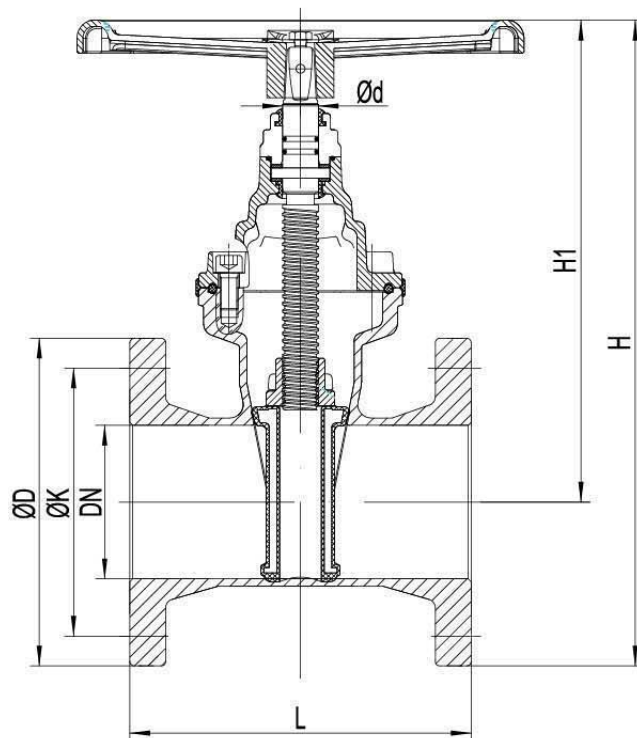


公称尺寸		公称压力 Class	尺寸 (mm)					
DN	inch		ØD	ØK	L	H1	H	Ød
50	2	150	152	120.7	178	256	332	22
		300	165	127		256	338.5	
65	2.5	150	178	139.7	190	256	345	22
		300	190	149.4		256	351	
80	3	150	191	152.4	203	273.5	369	22
		300	210	168		273.5	378.5	
100	4	150	229	190.5	229	323.5	438	24
		300	254	200		323.5	450.5	
125	5	150	254	216	254	376	503	28
		300	280	235		376	516	
150	6	150	279	241.3	267	423.5	563	28
		300	318	269.7		423.5	582.5	
200	8	150	343	298.5	292	530.5	702	32
		300	381	330.2		530.5	721	
250	10	150	406	362	330	645	848	36
		300	445	387.4		645	867.5	
300	12	150	483	431.8	356	725.5	967	40
		300	520	450.9		725.5	985.5	

AWWA C515 美标带指示器法兰暗杆软密封闸阀

公称压力 Class150/Class300

Z45X-04

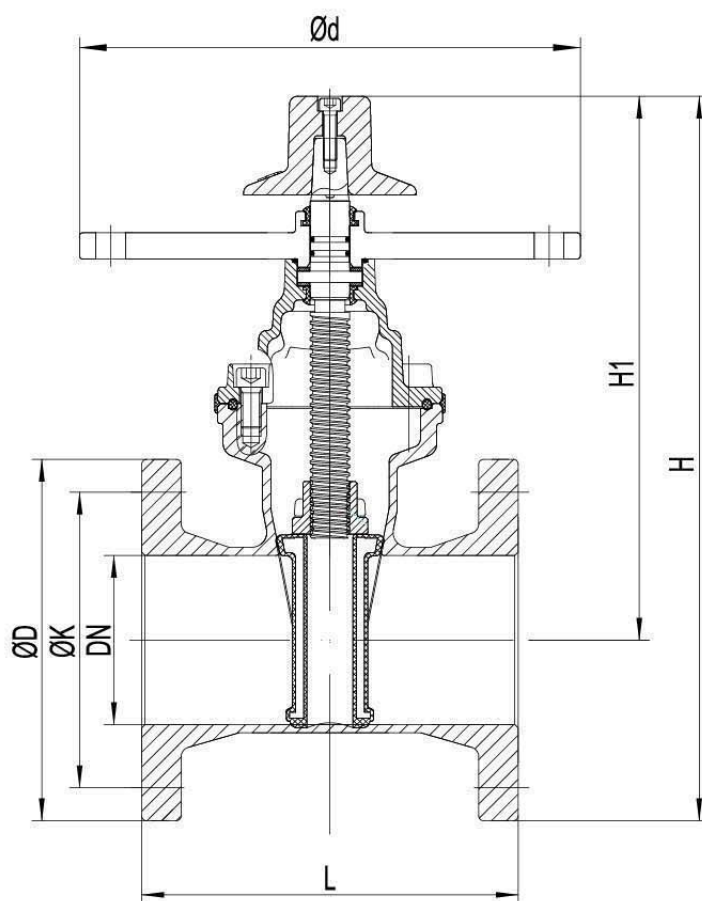


公称尺寸		公称压力 Class	尺寸 (mm)					
DN	inch		ØD	ØK	L	H1	H	Ød
100	4	150	229	190.5	229	332.5	449	305
		300	254	200		332.5	461.5	
125	5	150	254	216	254	385	512	305
		300	280	235		385	525	
150	6	150	279	241.3	267	432.5	572	305
		300	318	269.7		432.5	591.5	
200	8	150	343	298.5	292	527	698.5	305
		300	381	330.2		527	717.5	
250	10	150	406	362	330	645	848	305
		300	445	387.4		645	867.5	
300	12	150	483	431.8	356	722	963.5	305
		300	520	450.9		722	982	

暗杆软密封沟槽闸阀


公称压力 PN 10/25

Z85X-01

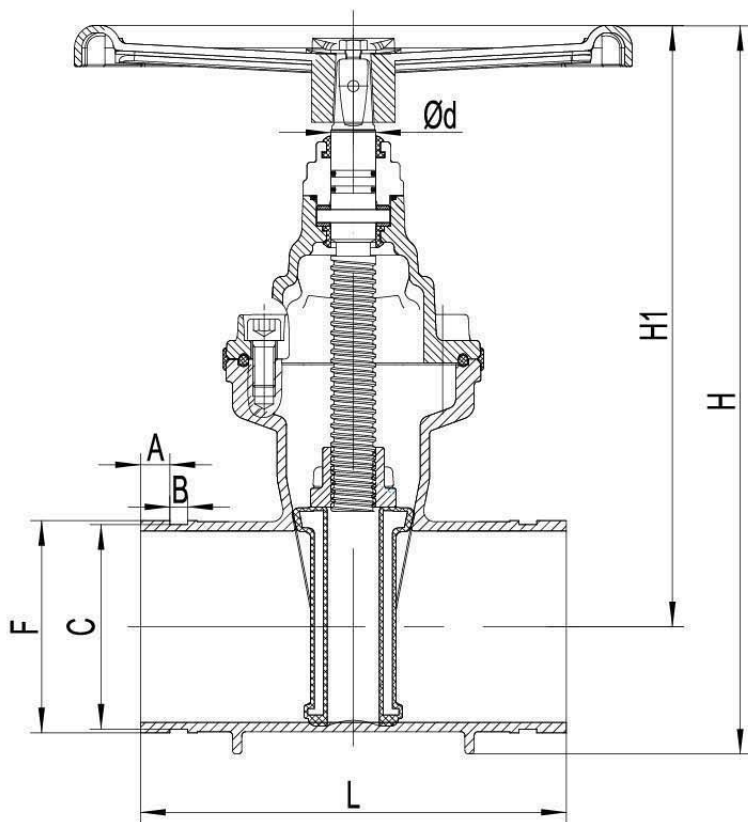

公称尺寸		公称压力	尺寸 (mm)							
DN	inch		F	C	A	B	L	H1	H	Ød
50	2	10/16/25	60.3	57.15	15.88	7.93	178	256	301	22
65	2.5	10/16/25	73	69.09	15.88	7.93	190	256	307.5	22
			76.1	72.26					309	
80	3	10/16/25	88.9	84.94	15.88	7.93	203	273.5	333	22
100	4	10/16/25	108	103.73	15.88	9.53	229	323.5	392.5	24
			114.3	110.08					396	
125	5	10/16/25	133	129.13	15.88	9.53	254	376	457.5	28
			139.7	135.48					461	
			141.3	137.03					462	
150	6	10/16/25	159	154.5	15.88	9.53	267	423.5	518	28
			165.1	160.9					521	
			168.3	163.96					523	
200	8	10/16/25	219.1	214.4	19.05	11.10	292	530.5	660	32

暗杆软密封PE接口闸阀

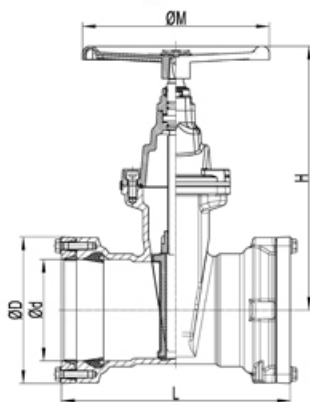

主要零件表:

序号	零件名称	材 料
1	阀体	球墨铸铁QT450-10
2	闸板	球墨铸铁+三元乙丙橡胶
3	阀杆螺母	黄铜或青铜
4	阀杆	不锈钢304或2Cr13等
5	阀盖	球墨铸铁QT450-10
6	密封圈	三元乙丙橡胶
7	上盖	球墨铸铁QT450-10
8	润滑垫片	POM
9	内六角螺钉	碳钢镀锌或不锈钢
10	O型圈	三元乙丙或丁晴橡胶
11	手轮	球墨铸铁QT450-10
12	压紧环	黄铜
13	压紧法兰	球墨铸铁QT450-10

技术参数:

- 公称直径: DN50~DN300
- 公称压力: PN10/16
- 阀门标准: GBT 32290-2015
- 适用温度: 0~80℃

公称尺寸		公称压力	尺寸 (mm)				
DN	inch	PN	ΦD	Φd	L	H	ΦM
50	2	10/16	125	63	270	256	203
65	2.5	10/16	139	75	280	256	203
80	3	10/16	152	90	290	273.5	203
100	4	10/16	178	110	295	323.5	254
			200	125	300		
125	5	10/16	200	125	325	376	300
			214	140	330		
150	6	10/16	233	160	365	423.5	300
			255	180	380		
200	8	10/16	285	200	420	530.5	406
			315	225	430		
250	10	10/16	339	250	460	645	406
			368	280	470		
300	12	10/16	425	315	575	725.5	406

明杆软密封闸阀




技术参数:

公称直径:	DN50-600
公称压力:	PN 10/16/25/40
设计标准:	EN1171
结构长度:	EN558-1 ISO5752
法兰标准:	EN1092-2 ISO7005-2 ASME-B16.42
沟槽接口标准:	GB 5135.11 AWWA C606
测试标准:	EN12266 AWWA C515 GB 5135.6
适用温度:	0~80℃

产品特点:

1. 本阀门是我们采用最新三维软件，通过有限元分析设计的新一代产品，结构简单紧凑，操作维护方便；
2. 本阀门经过优化设计，不仅启闭扭矩小，而且密封压力高，关闭扭矩仅为标准扭矩二分之一，工作压力达到PN40；
3. 本阀门采用了倒关设计，可带压更换上部密封，将阀门开启到最大位置，可在供水状态下更换上部密封组件；
4. 本阀门采用直通道设计，阀门全开时闸板完全升离通道，无污物堆积，流体阻力更小；
5. 本阀门内外表面采用环氧树脂粉末流化床浸涂工艺，克服了静电喷涂阀体表面容易形成屏蔽的缺点，防腐寿命更长，可直接应用于饮用水、食品、制药等行业。

明杆软密封闸阀零件及材料明细

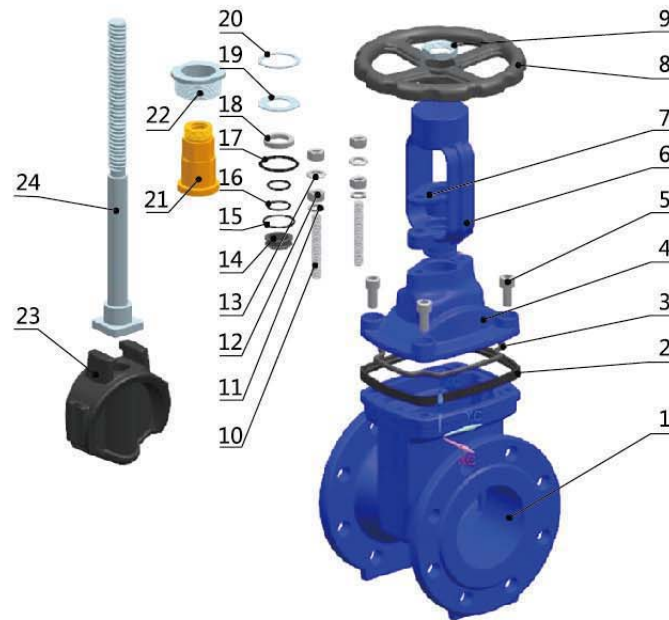


序号	零件名称	材料
1	阀体	球墨铸铁
2	中腔护套	三元乙丙橡胶EPDM
3	中腔垫	三元乙丙橡胶EPDM
4	阀盖	球墨铸铁
5	内六角螺钉	碳钢镀锌或不锈钢
6	支架	球墨铸铁
7	填料压盖	球墨铸铁
8	手轮	球墨铸铁
9	锁紧螺母	碳钢镀锌或不锈钢
10	双头螺柱	碳钢镀锌或不锈钢
11	弹簧垫圈	碳钢镀锌或不锈钢
12	螺母	碳钢镀锌或不锈钢
13	平垫圈	碳钢镀锌或不锈钢
14	密封环	三元乙丙橡胶EPDM
15/16/17	O型圈	三元乙丙或丁晴橡胶
18	填料	聚四氟乙烯
19/20	润滑垫片	青铜或聚甲醛
21	阀杆螺母	黄铜或青铜
22	锁紧螺母	碳钢镀锌或不锈钢
23	闸板	球墨铸铁+三元乙丙橡胶EPDM
24	阀杆	不锈钢 304或1Cr17Ni2或2Cr13等

德标明杆软密封闸阀

公称压力 PN 10/16

Z41X-01

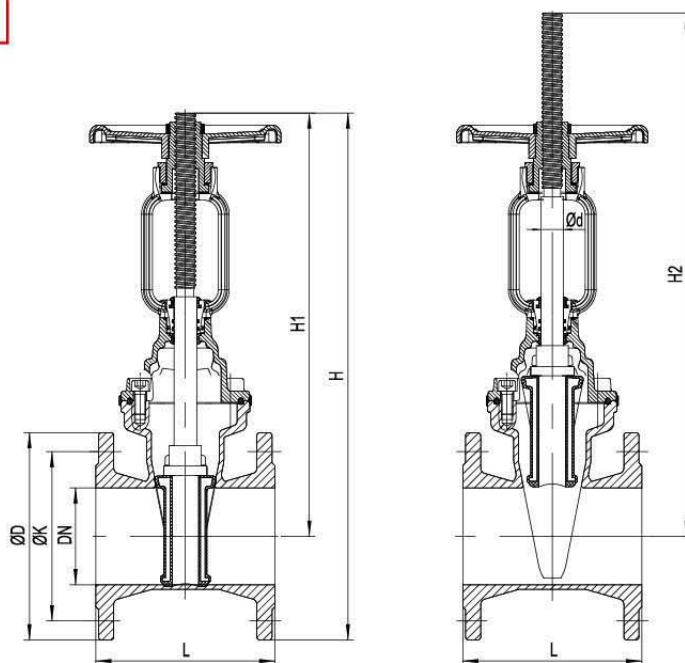


公称尺寸		公称压力	尺寸 (mm)						
DN	inch		ΦD	ΦK	L	H	H1	H	Φd
50	2	10/16	165	125	150	441	358.5	420.5	22
65	2.5	10/16	185	145	170	452	359.5	429.5	22
80	3	10/16	200	160	180	478	378	462	22
100	4	10/16	220	180	190	559.5	449.5	553	24
125	5	10/16	250	210	200	674.5	549.5	677	28
150	6	10/16	285	240	210	734	591.5	747	28
200	8	10	340	295	230	905.5	735.5	938	32
		16	340	295		905.5	735.5	938	
250	10	10	400	350	250	1100.5	900.5	1161	36
		16	400	355		1100.5	900.5	1161	
300	12	10	455	400	270	1273	1045.5	1353	40
		16	455	410		1273	1045.5	1353	
350	14	10	505	460	290	1484.5	1232	1585	40
		16	520	470		1492	1232	1585	
400	16	10	565	515	310	1684.5	1402	1805	44
		16	580	525		1692	1402	1805	
450	18	10	615	565	330	1868.5	1561	2065	50
		16	640	585		1881	1561	2065	
500	20	10	670	620	350	2068	1733	2238	50
		16	715	650		2090.5	1733	2238	
600	24	10	780	725	390	2390	2000	2605	50
		16	840	770		2420	2000	2605	

德标明杆软密封闸阀

公称压力 PN 25/40

Z41X-01

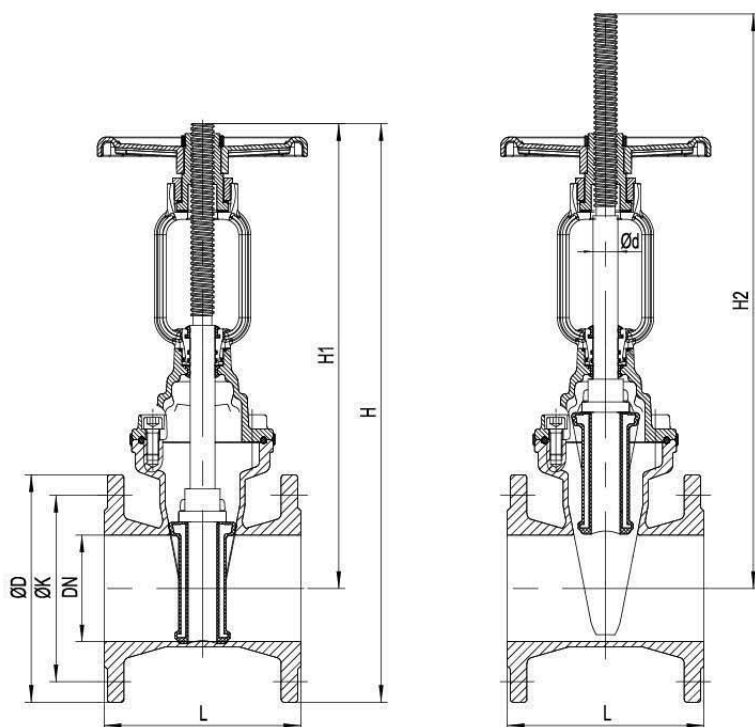


公称尺寸		公称压力	尺寸 (mm)						
DN	inch		ØD	ØK	L	H	H1	H2	Ød
50	2	25	165	125	150	441	358.5	420.5	22
		40	165	125		441	358.5	420.5	
65	2.5	25	185	145	170	452	359.5	429.5	22
		40	185	145		452	359.5	429.5	
80	3	25	200	160	180	478	378	462	22
		40	200	160		478	378	462	
100	4	25	235	190	190	567	449.5	553	24
		40	235	190		567	449.5	553	
125	5	25	270	220	200	684.5	549.5	677	28
		40	270	220		684.5	549.5	677	
150	6	25	300	250	210	741.5	591.5	747	28
		40	300	250		741.5	591.5	747	
200	8	25	360	310	230	915.5	735.5	938	32
		40	375	320		923	735.5	938	
250	10	25	425	370	250	1113	900.5	1161	36
		40	450	385		1125.5	900.5	1161	
300	12	25	485	430	270	1288	1045.5	1353	40
		40	515	450		1303	1045.5	1353	

英标明杆软密封闸阀

公称压力 PN 10/16

Z41X-02

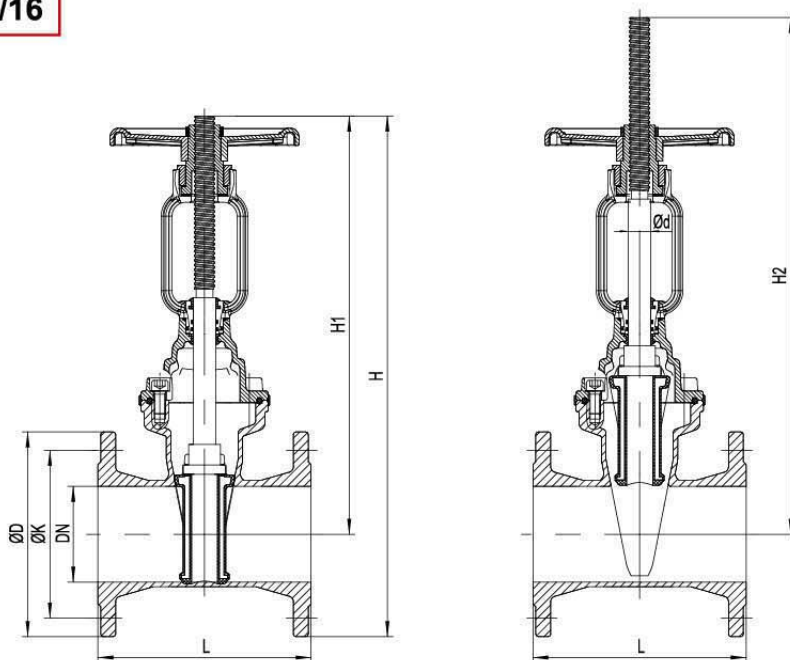


公称尺寸		公称压力	尺寸 (mm)						
DN	inch		ΦD	ΦK	L	H	H1	H	Φd
50	2	10/16	165	125	178	441	358.5	420.5	22
65	2.5	10/16	185	145	190	452	359.5	429.5	22
80	3	10/16	200	160	203	478	378	462	22
100	4	10/16	220	180	229	559.5	449.5	553	24
125	5	10/16	250	210	254	674.5	549.5	677	28
150	6	10/16	285	240	267	734	591.5	747	28
200	8	10	340	295	292	905.5	735.5	938	32
		16	340	295		905.5	735.5	938	
250	10	10	400	350	330	1100.5	900.5	1161	36
		16	400	355		1100.5	900.5	1161	
300	12	10	455	400	356	1273	1045.5	1353	40
		16	455	410		1273	1045.5	1353	
350	14	10	505	460	381	1484.5	1232	1585	40
		16	520	470		1492	1232	1585	
400	16	10	565	515	406	1684.5	1402	1805	44
		16	580	525		1692	1402	1805	
450	18	10	615	565	432	1868.5	1561	2065	50
		16	640	585		1881	1561	2065	
500	20	10	670	620	457	2068	1733	2238	50
		16	715	650		2090.5	1733	2238	
600	24	10	780	725	508	2390	2000	2605	50
		16	840	770		2420	2000	2605	

英标明杆软密封闸阀

公称压力 PN 25/40

Z41X-02


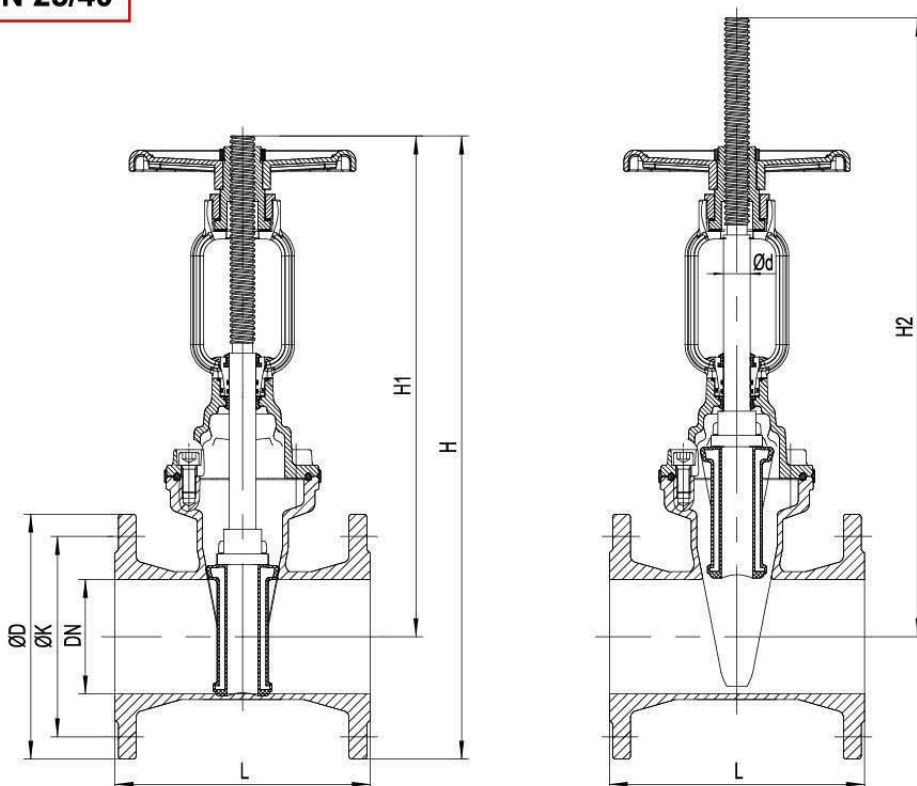


公称尺寸		公称压力 PN	尺寸 (mm)						
DN	inch		ΦD	ΦK	L	H	H1	H2	Φd
50	2	25	165	125	178	441	358.5	420.5	22
		40	165	125		441	358.5	420.5	
65	2.5	25	185	145	190	452	359.5	429.5	22
		40	185	145		452	359.5	429.5	
80	3	25	200	160	203	478	378	462	22
		40	200	160		478	378	462	
100	4	25	235	190	229	567	449.5	553	24
		40	235	190		567	449.5	553	
125	5	25	270	220	254	684.5	549.5	677	28
		40	270	220		684.5	549.5	677	
150	6	25	300	250	267	741.5	591.5	747	28
		40	300	250		741.5	591.5	747	
200	8	25	360	310	292	915.5	735.5	938	32
		40	375	320		923	735.5	938	
250	10	25	425	370	330	1113	900.5	1161	36
		40	450	385		1125.5	900.5	1161	
300	12	25	485	430	356	1288	1045.5	1353	40
		40	515	450		1303	1045.5	1353	

AWWA C515美标明杆软密封闸阀

公称压力 Class150/Class300

Z41X-03

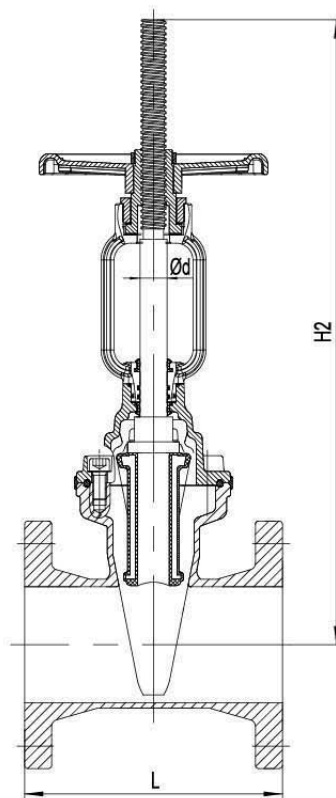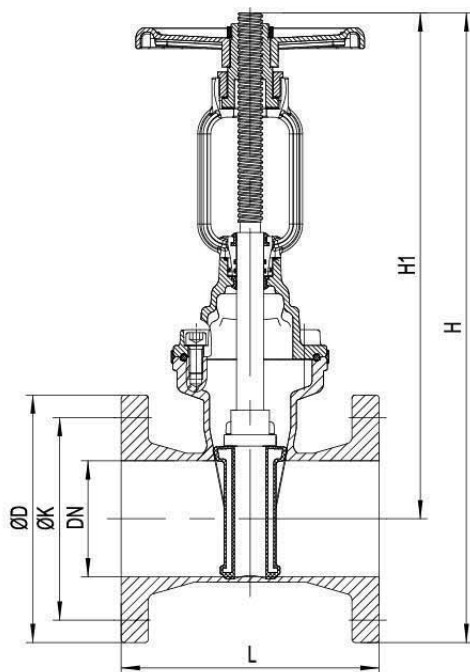


公称尺寸		公称压力 Class	尺寸 (mm)						
DN	inch		ΦD	ΦK	L	H	H1	H2	Φd
50	2	150	152	120.7	178	434.5	358.5	420.5	22
		300	165	127		441	358.5	420.5	
65	2.5	150	178	139.7	190	448.5	359.5	429.5	22
		300	190	149.4		454.5	359.5	429.5	
80	3	150	191	152.4	203	473.5	378	462	22
		300	210	168		483	378	462	
100	4	150	229	190.5	229	564	449.5	553	24
		300	254	200		576.5	449.5	553	
125	5	150	254	216	254	676.5	549.5	677	28
		300	280	235		689.5	549.5	677	
150	6	150	279	241.3	267	731	591.5	747	28
		300	318	269.7		750.5	591.5	747	
200	8	150	343	298.5	292	907	735.5	938	32
		300	381	330.2		926	735.5	938	
250	10	150	406	362	330	1103.5	900.5	1161	36
		300	445	387.4		1123	900.5	1161	
300	12	150	483	431.8	356	1287	1045.5	1353	40
		300	520	450.9		1305.5	1045.5	1353	

明杆软密封沟槽闸阀

公称压力 PN 10/25

Z81X-01

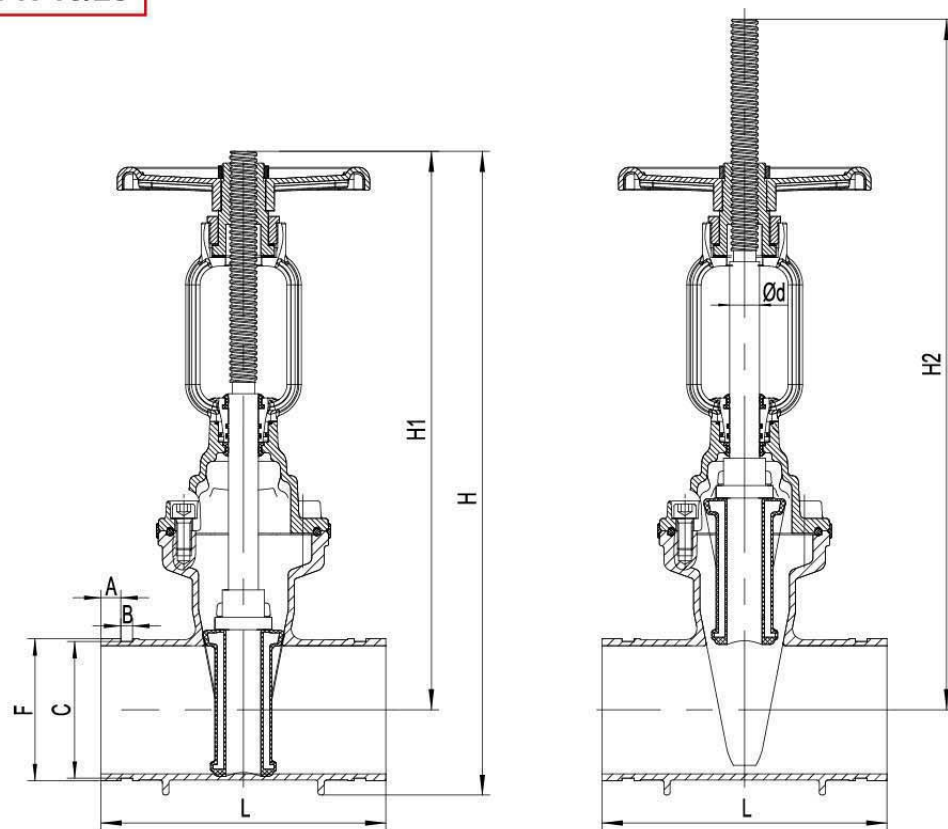

公称尺寸		公称压力	尺寸 (mm)								
DN	inch		F	C	A	B	L	H	H1	H2	Φd
50	2	10/16/25	60.3	57.15	15.88	7.93	178	403.5	358.5	420.5	22
65	2.5	10/16/25	73	69.09	15.88	7.93	190	411	359.5	429.5	22
			76.1	72.26							
80	3	10/16/25	88.9	84.94	15.88	7.93	203	437.5	378	462	22
100	4	10/16/25	108	103.73	15.88	9.53	229	518.5	449.5	553	24
			114.3	110.08							
125	5	10/16/25	133	129.13	15.88	9.53	254	631	549.5	677	28
			139.7	135.48							
			141.3	137.03							
150	6	10/16/25	159	154.5	15.88	9.53	267	686	591.5	747	28
			165.1	160.9							
			168.3	163.96							
200	8	10/16/25	219.1	214.4	19.05	11.10	292	865	735.5	938	32

对夹蝶阀



技术参数:

公称直径:	DN50-300
公称压力:	PN 10/16/25
设计标准:	EN593
结构长度:	EN558-1 ISO5752
法兰标准:	EN1092-2 ISO7005-2
测试标准:	EN12266
适用温度:	0~80℃


产品特点:

1. 本产品是我们公司最新设计的自密封中线蝶阀，是创新产品，衬胶阀板与阀体通道只有微量过盈，密封副的磨损非常小，大幅度提高了阀门的使用寿命，而且结构简单，启闭扭矩小，操作维护方便。本产品已申请发明专利（专利号：201310363791.X），同时也正在向美国、德国、英国、日本等国家和地区提出发明专利申请。
2. 本阀门密封性能与流体压力成正比，提高了中线蝶阀压力等级，密封试验压力达到了5.0MPa以上，可应用于一些频繁启闭和压力较高的管道系统，可以替代部分高性能阀门；
3. 本阀门衬胶阀板的两侧密封唇，在阀门的关闭过程中还可起到刮擦通道内部淤泥和污物的作用；
4. 本阀门内外表面采用环氧树脂粉末流化床浸涂工艺，克服了静电喷涂阀体表面容易形成屏蔽的缺点，防腐寿命更长，可直接应用于饮用水、食品、制药等行业。

驱动装置:

可根据客户要求配备手柄、手动蜗轮驱动装置、电动装置、气动装置等。

对夹蝶阀零件及材料明细

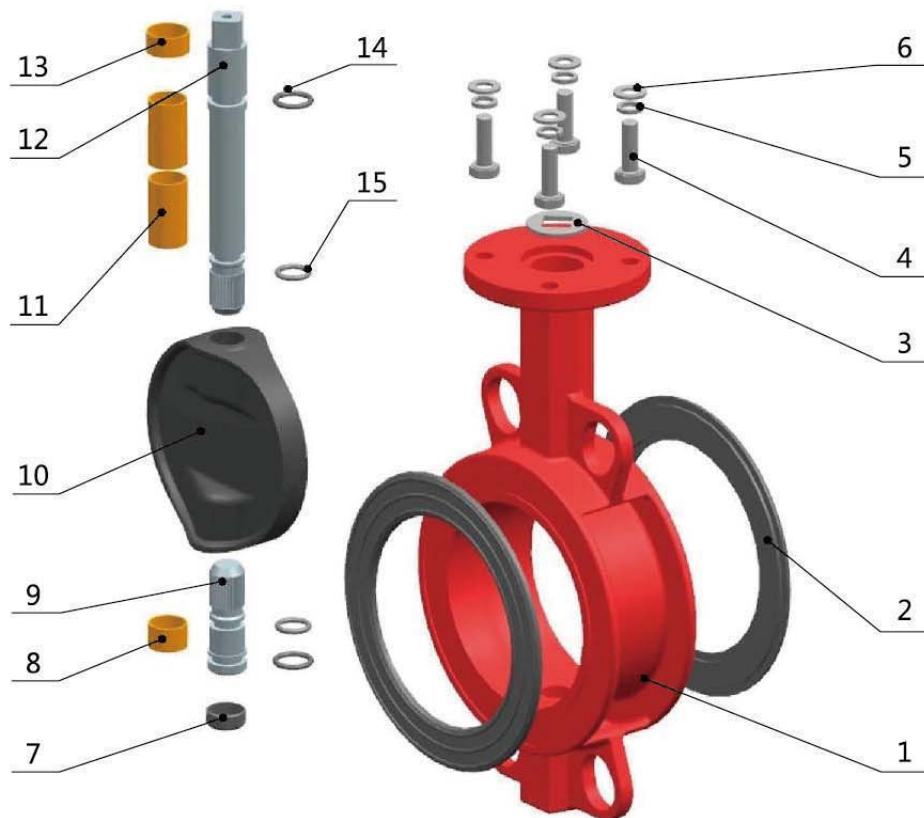

序号	零件名称	材料
1	阀体	球墨铸铁
2	密封圈	三元乙丙或丁晴橡胶
3	方孔平垫片	碳钢镀锌或304不锈钢
4	螺栓	碳钢镀锌或304不锈钢
5	弹簧垫圈	碳钢镀锌或304不锈钢
6	平垫圈	碳钢镀锌或304不锈钢
7	胶堵	三元乙丙或丁晴橡胶
8	轴套	青铜或聚甲醛
9	从动轴	不锈钢 304或1Cr17Ni2或2Cr13等
10	蝶板	球墨铸铁+三元乙丙或丁晴橡胶
11	定位轴套	青铜或聚甲醛
12	驱动轴	不锈钢 304或1Cr17Ni2或2Cr13等
13	轴套	青铜或聚甲醛
14	O-型圈	三元乙丙或丁晴橡胶
15	O-型圈	三元乙丙或丁晴橡胶

沟槽蝶阀



技术参数:

公称直径:	DN50-200
公称压力:	PN 10/16/25
设计标准:	GB5135.6 MSS SP-67
结构长度:	MSS SP-67
沟槽接口标准:	GB5135.11 AWWA C606
测试标准:	GB5135.6 MSS SP-67
适用温度:	0~80℃


产品特点:

1. 本产品是我们公司最新设计的自密封中线蝶阀，是创新产品，衬胶阀板与阀体通道只有微量过盈，密封副的磨损非常小，大幅度提高了阀门的使用寿命，而且结构简单，启闭扭矩小，操作维护方便。本产品已申请发明专利（专利号：201310363791.X），同时也正在向美国、德国、英国、日本等国家和地区提出发明专利申请。
2. 本阀门密封性能与流体压力成正比，提高了中线蝶阀压力等级，密封试验压力达到了5.0MPa以上，可应用于一些频繁启闭和压力较高的管道系统，可以替代部分高性能阀门；
3. 本阀门衬胶阀板的两侧密封唇，在阀门的关闭过程中还可起到刮擦通道内部淤泥和污物的作用；
4. 本阀门内外表面采用环氧树脂粉末流化床浸涂工艺，克服了静电喷涂阀体表面容易形成屏蔽的缺点，防腐寿命更长，可直接应用于饮用水、食品、制药等行业。

驱动装置:

可根据客户要求配备手柄、手动蜗轮驱动装置、电动装置、气动装置等。

沟槽蝶阀零件及材料明细

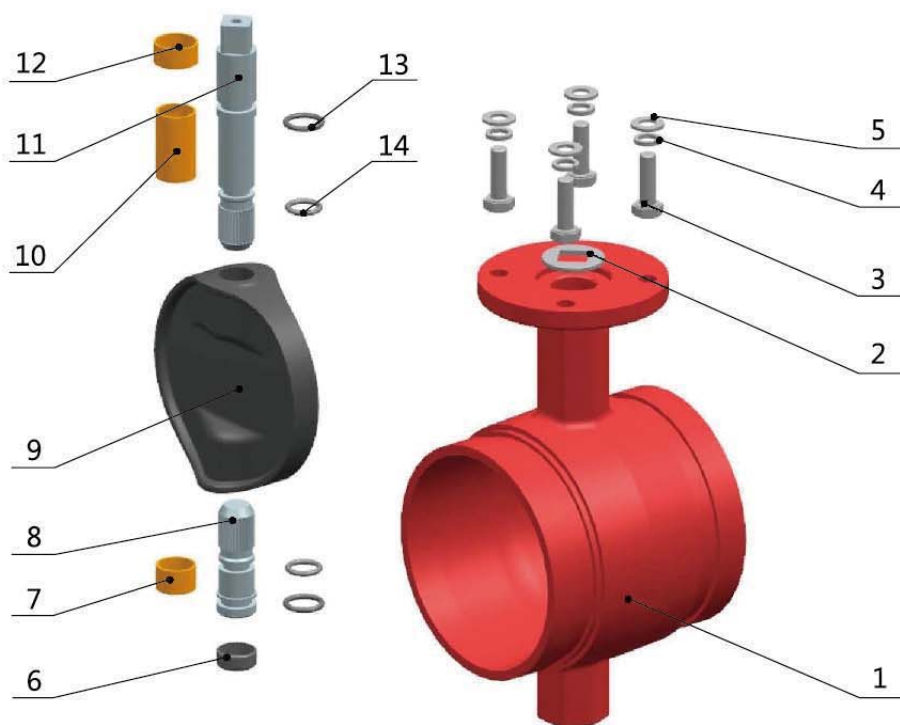




序号	零件名称	材料
1	阀体	球墨铸铁
2	方孔平垫片	碳钢镀锌或304不锈钢
3	螺栓	碳钢镀锌或304不锈钢
4	弹簧垫圈	碳钢镀锌或304不锈钢
5	平垫圈	碳钢镀锌或304不锈钢
6	胶堵	三元乙丙或丁晴橡胶
7	轴套	青铜或聚甲醛
8	从动轴	不锈钢 304或1Cr17Ni2或2Cr13等
9	蝶板	球墨铸铁+三元乙丙或丁晴橡胶
10	定位轴套	青铜或聚甲醛
11	驱动轴	不锈钢 304或1Cr17Ni2或2Cr13等
12	轴套	青铜或聚甲醛
13	O-型圈	三元乙丙或丁晴橡胶
14	O-型圈	三元乙丙或丁晴橡胶

对夹蝶阀

公称压力 PN 10/25

驱动装置:

手柄	D71X	蜗轮箱	D371X
气动	D671X	电动	D971X

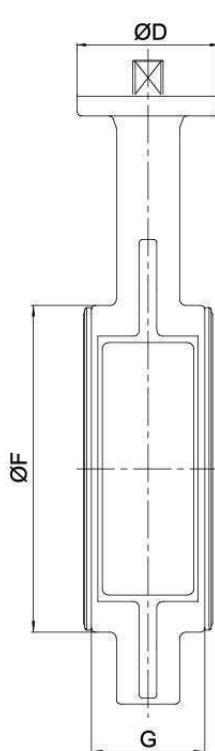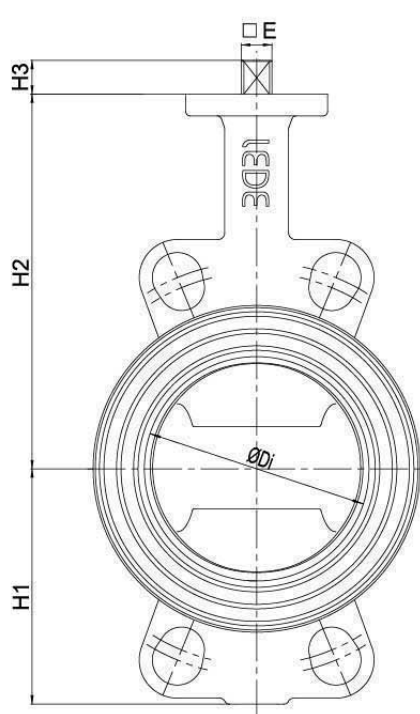驱动端法兰符合
EN ISO 5211

公称尺寸		公称压力	尺寸 (mm)										
			H1	H2	H3	H4	ØDi	ØF	□E	ØE	ØD	Flange	G
mm	inch	PN											
50	2	10/16/25	70	125	10	32	52	91	9	12	65	F05	43
65	2.5	10/16/25	76	143.5	10	32	66	108	9	12	65	F05	46
80	3	10/16/25	94	151	10	32	78.8	124	9	12	65	F05	46
100	4	10/16/25	108	172	15	32	102.5	150	14	18	90	F07	52
125	5	10/16/25	127	190	15	32	127.1	178	14	18	90	F07	56
150	6	10/16/25	139	202	15	32	151.6	205	14	18	90	F07	56
200	8	10/16/25	175	235	15	45	203.4	260	14	22	90	F07	60
250	10	10/16/25	210	265	15	45	255.4	313	22	28	125	F10	68
300	12	10/16/25	238	285	15	45	301.8	364	22	28	125	F10	78




沟槽蝶阀

公称压力 **PN 10/25**

驱动装置:

手柄 D81X
气动 D681X

蜗轮箱 D381X
电动 D981X

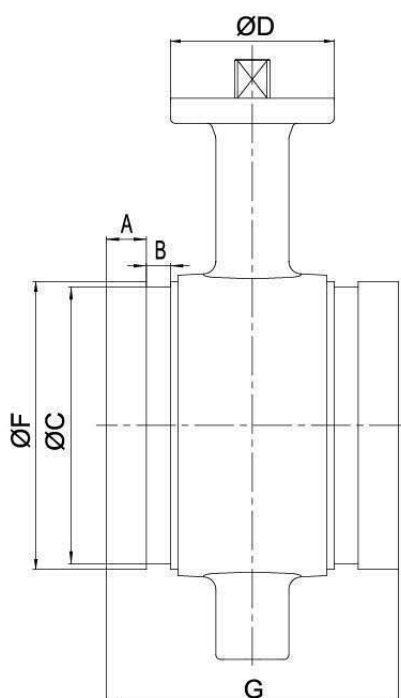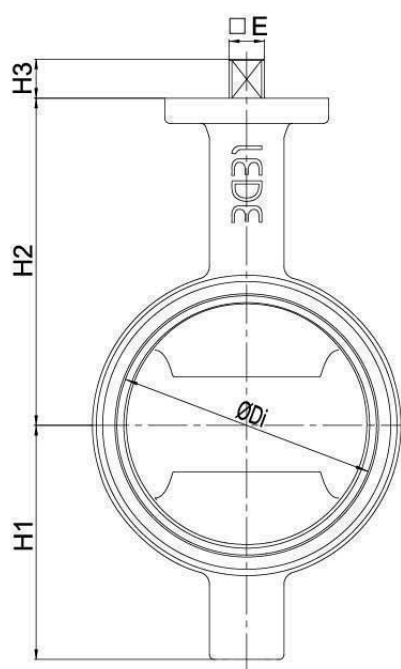

驱动端法兰符合
EN ISO 5211

公称尺寸		公称压力 PN	尺寸 (mm)												
mm	inch		H1	H2	H3	H4	ØDi	ØF	ØC	A	B	□E	ΦE	ΦD	G
50	2	10/16/25	56	91	10	32	52	60.3	57.15	15.88	7.93	9	12.5	65	81
65	2.5	10/16/25	68	104	10	32	63	73	69.09	15.88	7.93	9	12.5	65	96.8
							66	76.1	72.26						
80	3	10/16/25	75	111	10	32	78.8	88.9	84.94	15.88	7.93	9	12.5	65	96.8
100	4	10/16/25	89.5	126.5	10	32	96.3	108	103.73	15.88	9.53	9	16	65	115.8
			93	130			102.8	114.3	114.3						
125	5	10/16/25	108	150	15	32	120.6	133	129.13	15.88	9.53	14	19	90	147.6
			111	153			127.1	139.7	135.48						
			111	153			127.1	141.3	137.03						
150	6	10/16/25	120.5	162.5	15	32	145.1	159	154.5	15.88	9.53	14	19	90	147.6
			123	165			151.6	165.1	160.9						
			123	165			151.6	168.3	163.96						
200	8	10/16/25	160	194	15	45	203.4	219.1	214.4	19.05	11.10	14	22	90	133.4

手动蜗轮箱法兰中线蝶阀




主要零件表:

零件名称	材 料
阀体	球墨铸铁 QT450-10
胶堵	三元乙丙橡胶
驱动轴	1Cr17Ni2 or 2Cr13
阀板	球墨铸铁+三元乙丙橡胶
从动轴	1Cr17Ni2 or 2Cr13
轴套	青铜+304不锈钢
O型圈	三元乙丙橡胶
蜗轮箱	球墨铸铁和碳钢

技术参数:

- 公称直径: DN50~DN300
- 公称压力: PN10/16/PN25
- 设计标准: GBT 12238-2008
- 法兰标准: GBT 17241.6-2008
- 测试标准: GBT 13927
- 适用温度: 0 ~ 80℃

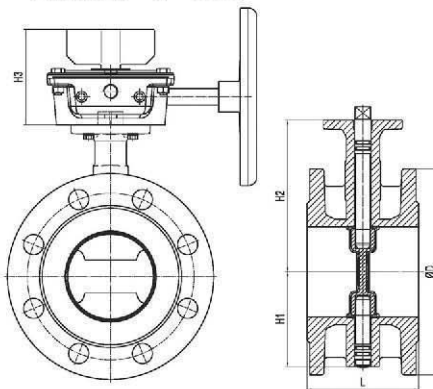

公称尺寸	公称压力	主要尺寸 (mm)					
DN	PN	ΦD	L	H1	H2	H3	驱动端法兰
50	10/16/25	165	108	70	125	103	F05
65	10/16/25	185	112	76	143.5	103	F05
80	10/16/25	200	114	94	151	103	F05
100	10/16	220	127	108	173	103	F07
	25	235					
125	10/16	250	140	127	190	103	F07
	25	270					
150	10/16	285	140	139	202	103	F07
	25	300					
200	10/16	340	152	175	233	109	F07
	25	360					
250	10/16	400	165	210	265	109	F10
	25	425					
300	10/16	455	178	238	285	109	F10
	25	485					

手柄式法兰中线蝶阀




主要零件表:

零件名称	材 料
阀体	球墨铸铁 QT450-10
胶堵	三元乙丙橡胶
驱动轴	1Cr17Ni2 or 2Cr13
阀板	球墨铸铁+三元乙丙橡胶
从动轴	1Cr17Ni2 or 2Cr13
轴套	青铜+304不锈钢
O型圈	三元乙丙橡胶
蜗轮箱	球墨铸铁和碳钢


技术参数:

- 公称直径: DN50~DN300
- 公称压力: PN10/16/PN25
- 设计标准: GBT 12238-2008
- 法兰标准: GBT 17241.6-2008
- 测试标准: GBT 13927
- 适用温度: 0 ~ 80℃

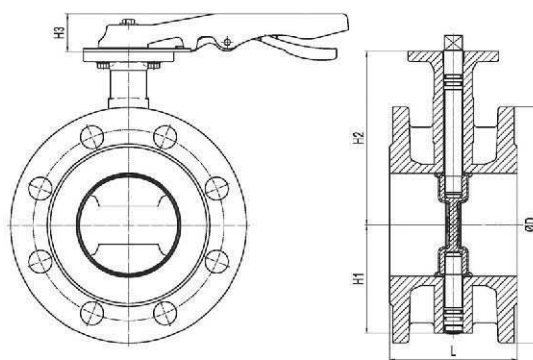

公称尺寸	公称压力	主要尺寸 (mm)					
		ΦD	L	H1	H2	H3	驱动端法兰
DN 50	10/16/25	165	108	70	125	39	F05
65	10/16/25	185	112	76	143.5	39	F05
80	10/16/25	200	114	94	151	39	F05
100	10/16	220	127	108	173	39	F07
	25	235					
125	10/16	250	140	127	190	39	F07
	25	270					
150	10/16	285	140	139	202	39	F07
	25	300					
200	10/16	340	152	175	233	39	F07
	25	360					

双偏心法兰蝶阀

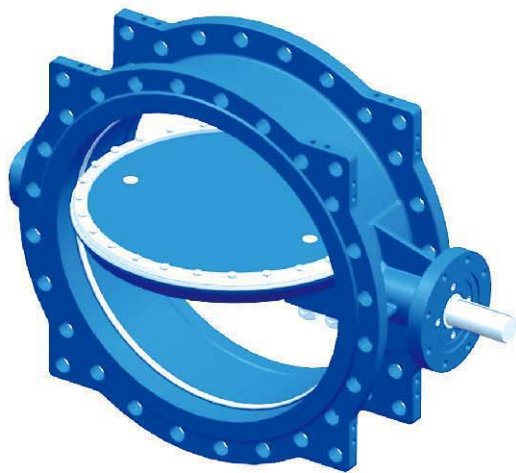


主要零件表:

零件名称	材 料
阀体	球墨铸铁 QT450-10
阀板	球墨铸铁 QT450-10
阀板密封圈压环	304不锈钢
阀板密封圈	三元乙丙橡胶
阀座	304不锈钢
阀轴	2Cr13或304不锈钢
轴套	青铜或黄铜
O型圈	三元乙丙橡胶

技术参数:

- 公称直径: DN300~DN800
- 公称压力: PN10/16/PN25
- 设计标准: GBT 12238-2008
- 法兰标准: GBT 17241.6-2008
- 测试标准: GBT 13927
- 适用温度: 0 ~ 80℃

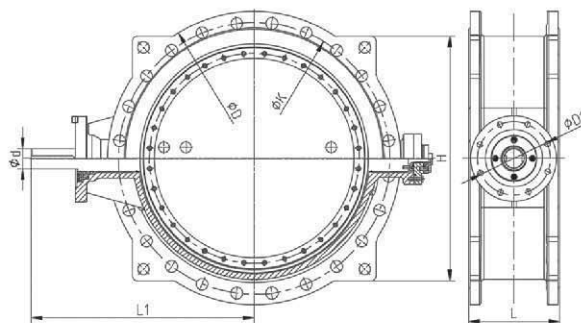

公称尺寸	公称压力	主要尺寸 (mm)					
DN	PN	ΦD	ΦK	L	ΦD1	H	L1
300	10	445	400	178	150	418	315
	16	460	410			428	
350	10	505	460	190	175	462	364
	16	520	470			476	
400	10	565	515	216	175	510	420
	16	580	525			520	
450	10	615	565	222	175	550	445
	16	640	585			560	
500	10	670	620	229	210	570	497
	16	715	650			620	
600	10	780	725	267	210	650	573
	16	840	770			710	
700	10	895	840	292	254	755	698
	16	910	840			770	
800	10	1015	950	318	254	845	780
	16	1025	950			854	

美标法兰旋启式止回阀




技术参数:


- 规格: 2" ~12"
- 额定工作压力: 300Psi
- 阀门标准: AWWA C508
- 法兰标准: ASME-B16.1 Class125
- 工作温度: 0~80℃

止回阀零件及材料明细:

零件名称	材 料
阀体	球铁500-7
阀座	青铜
阀座密封垫	EPDM
压盘	SS304
阀板	球铁500-7
摇臂	球铁500-7
密封圈	EPDM
阀盖	球铁500-7
回转轴	SS304
轴套	青铜
螺堵	SS304

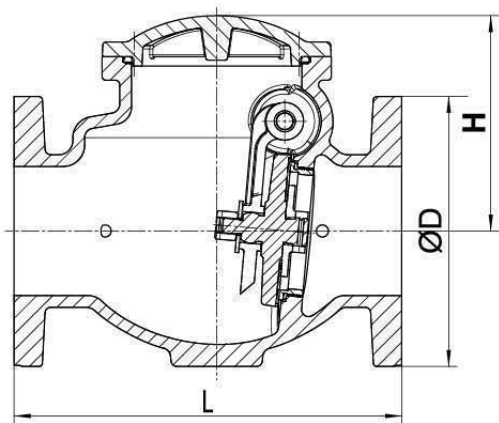

Size 2"~4"

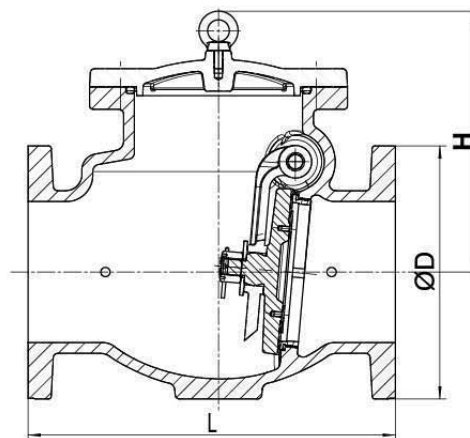

Size 5"~12"

公称尺寸		压力等级	尺寸 (mm)		
DN	inch	psi	ΦD	L	H
50	2	300	152	203	125
65	2.5	300	178	254	139
80	3	300	191	279	153
100	4	300	229	330	184
125	5	300	254	356	275
150	6	300	279	406	289
200	8	300	343	495	352
250	10	300	406	559	411
300	12	300	483	660	480

沟槽接口旋启式止回阀




技术参数:

- 规格: 2" ~12"
- 额定工作压力: PN10/16/25
- 沟槽接口标准: AWWA C606
- 工作温度: 0~80℃

止回阀零件及材料明细:

零件名称	材 料
阀体	球铁500-7
阀座	SS304
阀板	球铁500-7+EPDM
防撞挡块	EPDM
回转轴	SS304
轴套	青铜
螺堵	SS304
摇臂	SS304

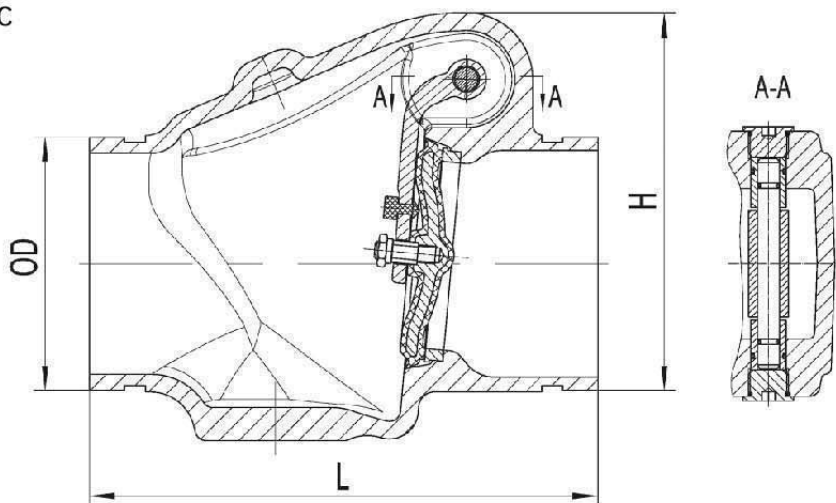

公称尺寸		压力等级	尺寸 (mm)		
DN	inch	PN	OD	L	H
50	2	10/16/25	60.3	167	122.5
65	2.5	10/16/25	73	180	136.5
			76.1		
80	3	10/16/25	88.9	198	165.5
100	4	10/16/25	114.3	229	193.5
125	5	10/16/25	139.7	254	235.5
			141.3		
150	6	10/16/25	165.1	272	252
			168.3		
200	8	10/16/25	219.1	330	314.5

45° 橡胶瓣止回阀




主要零件表:

零件名称	材 料
阀体	球墨铸铁 QT450-10
阀盖	球墨铸铁 QT450-10
阀瓣	球墨铸铁+三元乙丙橡胶
密封圈	三元乙丙橡胶 EPDM
螺栓	碳钢镀锌或不锈钢

技术参数:

- 规格: DN50~300
- 额定工作压力: PN10/16
- 设计标准: GBT 13932-2016
- 法兰标准: GBT 17241.6-2008
- 适用温度: 0 ~ 80℃

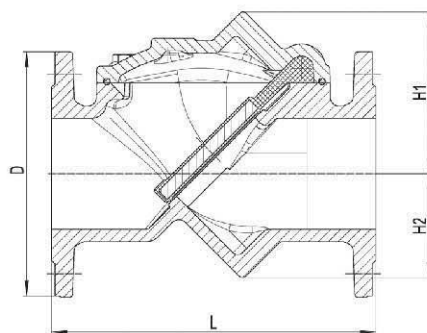

公称尺寸	公称压力	主要尺寸 (mm)			
		ΦD	L	H1	H2
DN 50	PN 10/16	165	203	67.5	62
65	10/16	185	216	79	75
80	10/16	200	241	133	86
100	10/16	220	292	148	95
125	10/16	250	330	167.5	110
150	10/16	285	256	191.5	142
200	10	340	495	248	170
	16	340			
250	10	400	622	306	200
	16	400			
300	10	455	698	343	225
	16	455			

消声止回阀




主要零件表:

零件名称	材 料
阀体	球墨铸铁 QT450-10
阀座	青铜或不锈钢
阀板	球墨铸铁+三元乙丙橡胶
阀板轴	304不锈钢
弹簧	304不锈钢
轴套	青铜或黄铜
支架	球墨铸铁 QT450-10

技术参数:

- 规格 : DN50~200
- 额定工作压力: PN10/16
- 法兰标准: GBT 17241.6-2008
- 试验标准: GBT 13927
- 适用温度: 0 ~ 80℃

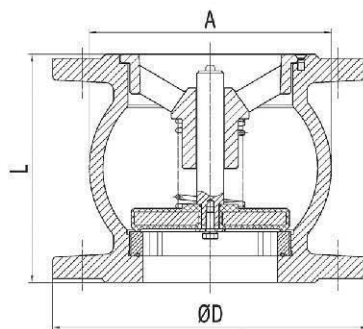

公称尺寸	公称压力	主要尺寸 (mm)		
		ΦD	L	A
DN 50	10/16	165	100	98
65	10/16	185	120	124
80	10/16	200	140	146
100	10/16	220	170	180
125	10/16	250	200	220
150	10/16	285	230	256
200	10	340	288	330
	16	340		

导流式速闭止回阀




主要零件表:

序号	零件名称	材 料
1	阀体	球墨铸铁 QT450-10
2	阀座	青铜或不锈钢
3	阀板	球墨铸铁+三元乙丙橡胶
4	阀板轴	304不锈钢
5	弹簧	304不锈钢
6	轴套	青铜或黄铜
7	支架	球墨铸铁 QT450-10


技术参数:

- 规格: DN50~200
- 额定工作压力: PN10/16
- 设计标准: CJT 255-2007
- 法兰标准: GBT 17241.6-2008
- 试验标准: GBT 13927
- 适用温度: 0 ~ 80℃

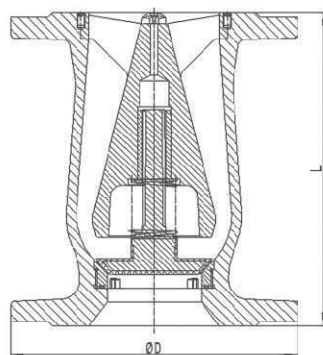

公称尺寸	公称压力	主要尺寸 (mm)	
DN	PN	ΦD	L
50	10/16	165	120
65	10/16	185	150
80	10/16	200	180
100	10/16	220	240
125	10/16	250	300
150	10/16	285	350
200	10	340	450
	16	340	450

100X 遥控浮球阀

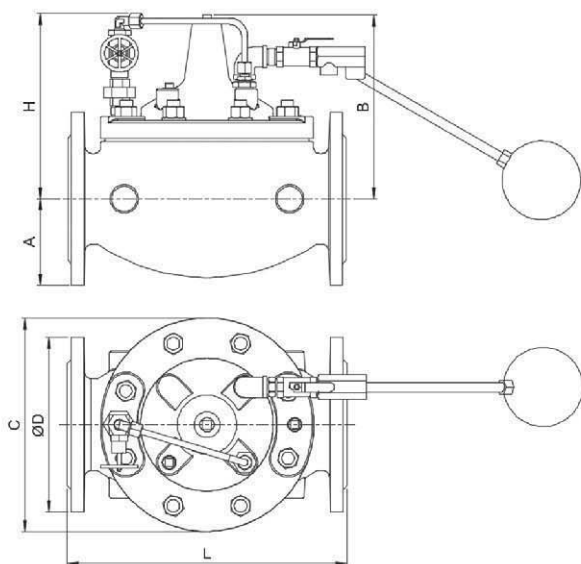


主要零件表:

序号	零件名称	材 料
1	阀体	球墨铸铁 QT450-10
2	阀座	304不锈钢
3	阀板压板	304不锈钢
4	阀板密封圈	三元乙丙或丁晴橡胶
5	阀板	球墨铸铁 QT450-10
6	膜片	三元乙丙橡胶+尼龙网
7	膜片压板	球墨铸铁 QT450-10
8	过滤器	304不锈钢
9	阀盖	球墨铸铁 QT450-10
10	针阀	304不锈钢
11	导向螺塞	304不锈钢
12	阀轴	304不锈钢
13	弹簧	304不锈钢
14	球阀	304不锈钢
15	浮球导阀	304不锈钢


技术参数:

- 公称直径: DN50~200
- 公称压力: PN10/16
- 法兰标准: GBT 17241.6-2008
- 适用温度: 0 ~ 80℃

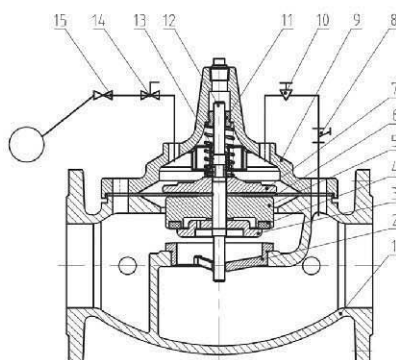

公称尺寸	公称压力	主要尺寸 (mm)					
		ΦD	L	H	A	B	C
DN 50	PN 10/16	165	230	210	82.5	152	155
65	10/16	185	290	214	92.5	170	190
80	10/16	200	310	226	100	197	233
100	10/16	220	350	236	110	234	270
150	10/16	285	480	268	158	311	378
200	10/16	340	600	298	190	377	496

200X 减压稳压阀

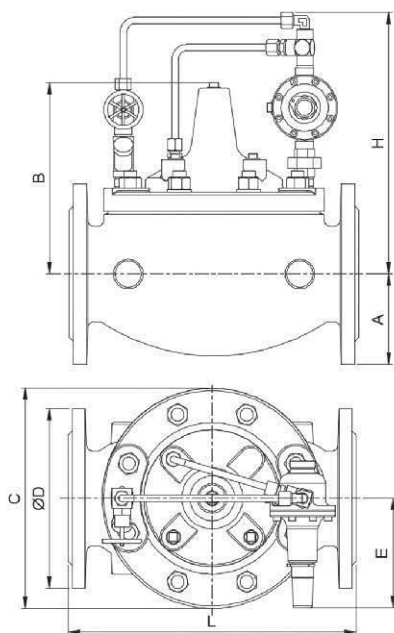


主要零件表:

序号	零件名称	材 料
1	阀体	球墨铸铁 QT450-10
2	阀座	304不锈钢
3	阀板压板	304不锈钢
4	阀板密封圈	三元乙丙或丁晴橡胶
5	阀板	球墨铸铁 QT450-10
6	膜片	三元乙丙橡胶+尼龙网
7	膜片压板	球墨铸铁 QT450-10
8	过滤器	304不锈钢
9	阀盖	球墨铸铁 QT450-10
10	针阀	304不锈钢
11	导向螺塞	304不锈钢
12	阀轴	304不锈钢
13	弹簧	304不锈钢
14	减压导阀	304不锈钢



技术参数:

- 公称直径: DN50~200
- 公称压力: PN10/16
- 法兰标准: GBT 17241.6-2008
- 适用温度: 0 ~ 80℃

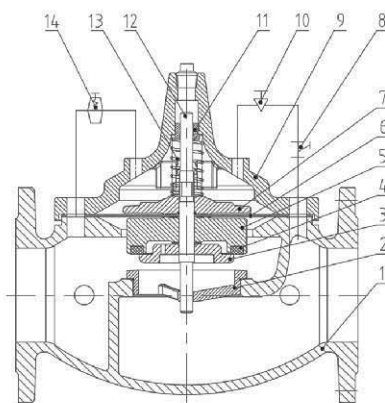

公称尺寸	公称压力	主要尺寸 (mm)						
DN	PN	ΦD	L	H	A	B	C	E
50	10/16	165	230	294	82.5	152	155	134
65	10/16	185	290	298	92.5	170	190	134
80	10/16	200	310	310	100	197	233	134
100	10/16	220	350	320	110	234	270	134
150	10/16	285	480	352	158	311	378	134
200	10/16	340	600	382	190	377	496	134

300X 缓闭止回阀

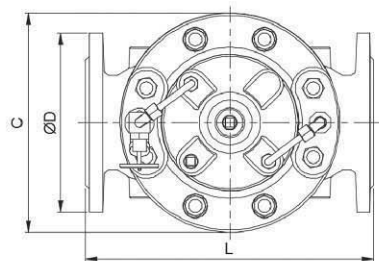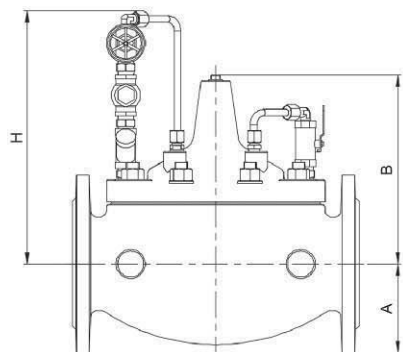


主要零件表:

序号	零件名称	材 料
1	阀体	球墨铸铁 QT450-10
2	阀座	304不锈钢
3	阀板压板	304不锈钢
4	阀板密封圈	三元乙丙或丁晴橡胶
5	阀板	球墨铸铁 QT450-10
6	膜片	三元乙丙橡胶+尼龙网
7	膜片压板	球墨铸铁 QT450-10
8	过滤器	304不锈钢
9	针阀	304不锈钢
10	止回阀	304不锈钢
11	导向螺塞	304不锈钢
12	阀轴	304不锈钢
13	弹簧	304不锈钢
14	阀盖	球墨铸铁 QT450-10
15	球阀	304不锈钢



技术参数:

- 公称直径: DN50~200
- 公称压力: PN10/16
- 法兰标准: GBT 17241.6-2008
- 适用温度: 0 ~ 80℃

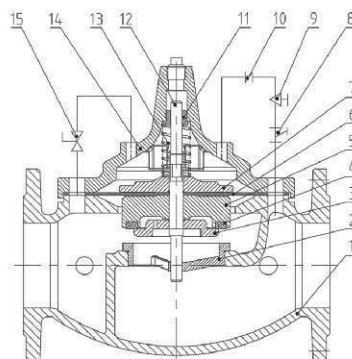

公称尺寸	公称压力	主要尺寸 (mm)					
DN	PN	ΦD	L	H	A	B	C
50	10/16	165	230	234	82.5	152	155
65	10/16	185	290	238	92.5	170	190
80	10/16	200	310	250	100	197	233
100	10/16	220	350	260	110	234	270
150	10/16	285	480	292	158	311	378
200	10/16	340	600	322	190	377	496

500X 泄压持压阀

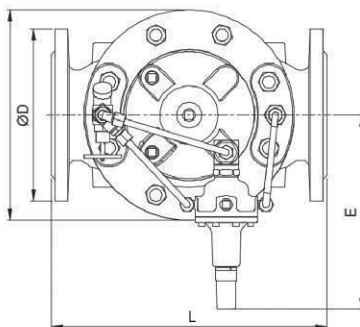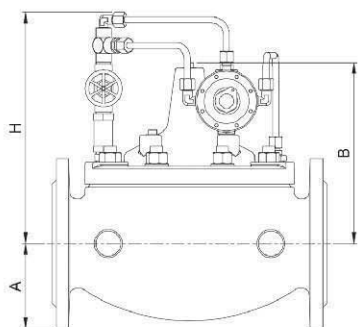


主要零件表:

序号	零件名称	材 料
1	阀体	球墨铸铁 QT450-10
2	阀座	304不锈钢
3	阀板压板	304不锈钢
4	阀板密封圈	三元乙丙或丁晴橡胶
5	阀板	球墨铸铁 QT450-10
6	膜片	三元乙丙橡胶+尼龙网
7	膜片压板	球墨铸铁 QT450-10
8	过滤器	304不锈钢
9	阀盖	球墨铸铁 QT450-10
10	针阀	304不锈钢
11	导向螺塞	304不锈钢
12	阀轴	304不锈钢
13	弹簧	304不锈钢
14	减压导阀	304不锈钢



技术参数:

- 公称直径: DN50~200
- 公称压力: PN10/16
- 法兰标准: GBT 17241.6-2008
- 适用温度: 0 ~ 80℃

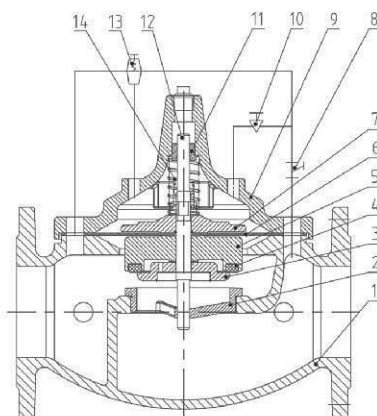

公称尺寸	公称压力	主要尺寸 (mm)						
DN	PN	ΦD	L	H	A	B	C	E
50	10/16	165	230	274	82.5	152	155	220
65	10/16	185	290	278	92.5	170	190	222
80	10/16	200	310	290	100	197	233	238
100	10/16	220	350	300	110	234	270	250
150	10/16	285	480	332	158	311	378	258
200	10/16	340	600	362	190	377	496	273

600X 电动控制阀




主要零件表:

序号	零件名称	材 料
1	阀体	球墨铸铁 QT450-10
2	阀座	304不锈钢
3	阀板压板	304不锈钢
4	阀板密封圈	三元乙丙或丁晴橡胶
5	阀板	球墨铸铁 QT450-10
6	膜片	三元乙丙橡胶+尼龙网
7	膜片压板	球墨铸铁 QT450-10
8	过滤器	304不锈钢
9	阀盖	球墨铸铁 QT450-10
10	针阀	304不锈钢
11	导向螺塞	304不锈钢
12	阀轴	304不锈钢
13	弹簧	304不锈钢
14	电磁阀	304不锈钢
15	球阀	304不锈钢

技术参数:

- 公称直径: DN50~200
- 公称压力: PN10/16
- 法兰标准: GBT 17241.6-2008
- 适用温度: 0 ~ 80℃



公称尺寸	公称压力	主要尺寸 (mm)						
		ΦD	L	H	A	B	C	E
DN 50	PN 10/16	165	230	269	82.5	152	155	145
65	10/16	185	290	273	92.5	170	190	145
80	10/16	200	310	285	100	197	233	145
100	10/16	220	350	295	110	234	270	145
150	10/16	285	480	327	158	311	378	145
200	10/16	340	600	356	190	377	496	145

法兰接口Y型过滤器


过滤器零件及材料明细:

零件名称	材 料
阀体	球铁500-7
阀盖	球铁500-7
密封圈	EPDM
滤网	SS304
丝堵	青铜



技术参数:

- 规格: DN50~300
- 额定工作压力: PN10/16/25
- 法兰标准: EN1092-2, ISO7005-2
- 工作温度: 0~80℃

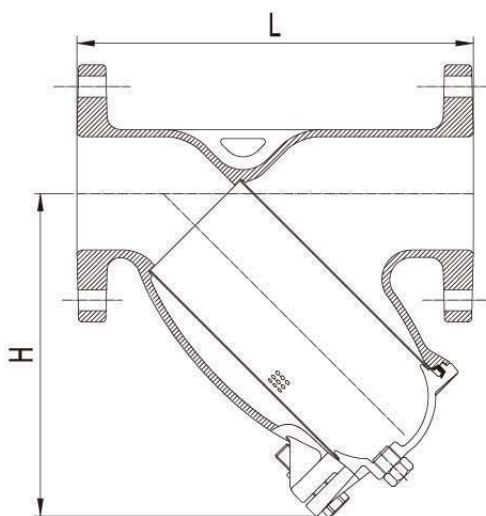

公称尺寸		压力等级	尺寸 (mm)		
DN	inch	PN	ΦD	L	H
50	2	10/16	165	230	154
		25			
65	2.5	10/16	185	290	201
		25			
80	3	10/16	200	310	210
		25			
100	4	10/16	220	350	269
		25	235		
125	5	10/16	250	400	320
		25	270		
150	6	10/16	285	480	357
		25	300		
200	8	10/16	340	550	442
		25	360		

沟槽接口Y型过滤器


过滤器零件及材料明细：

零件名称	材 料
阀体	球铁500-7
阀盖	球铁500-7
密封圈	EPDM
滤网	SS304
丝堵	青铜



技术参数：

- 规格：DN50~300
- 额定工作压力：PN10/16/25
- 沟槽接口标准：AWWA C606
- 工作温度：0~80℃

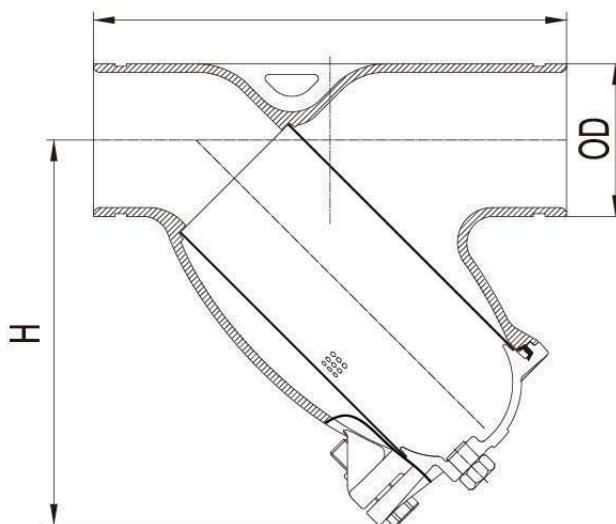

公称尺寸		压力等级	尺寸 (mm)		
DN	inch		OD	L	H
50	2	362	60.3	230	154
65	2.5	362	73	290	201
			76.1		
80	3	362	88.9	310	210
100	4	362	114.3	350	269
125	5	362	139.7	400	320
			141.3		
150	6	362	165.1	480	357
			168.3		
200	8	362	219.1	550	442

复合式排气阀




主要零件表:

序号	零件名称	材 料
1	阀体	球墨铸铁 QT450-10
2	浮球	304不锈钢
3	O型圈	三元乙丙橡胶
4	小浮球	304不锈钢
5	侧盖	球墨铸铁 QT450-10
6	小浮球支架	尼龙
7	密封垫	碳钢板+三元乙丙橡胶
8	中阀盖	球墨铸铁 QT450-10
9	保护网	304不锈钢
10	保护盖	球墨铸铁 QT450-10

技术参数:

- 规格 : DN50~200
- 额定工作压力: PN10/16
- 设计标准: CJT 217-2013
- 法兰标准: GBT 17241.6-2008
- 适用温度: 0 ~ 80℃

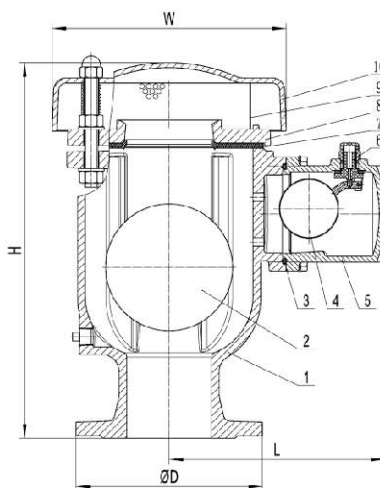

公称尺寸	公称压力	主要尺寸 (mm)			
		ΦD	L	H	W
DN	PN				
50	10/16	165	150	248	162
80	10/16	200	180	375	215
100	10/16	220	255	452	276
150	10/16	285	295	592	385
200	10	340	335	680	478
	16	340			

LEDE[®]

山东莱德管阀有限公司

山东省潍坊市滨海经济技术开发区
海韵路以西，珠江东二街以北

电话：0536-8167918

0536-8167991

传真：0536-8167916

网址：www.wflede.com